
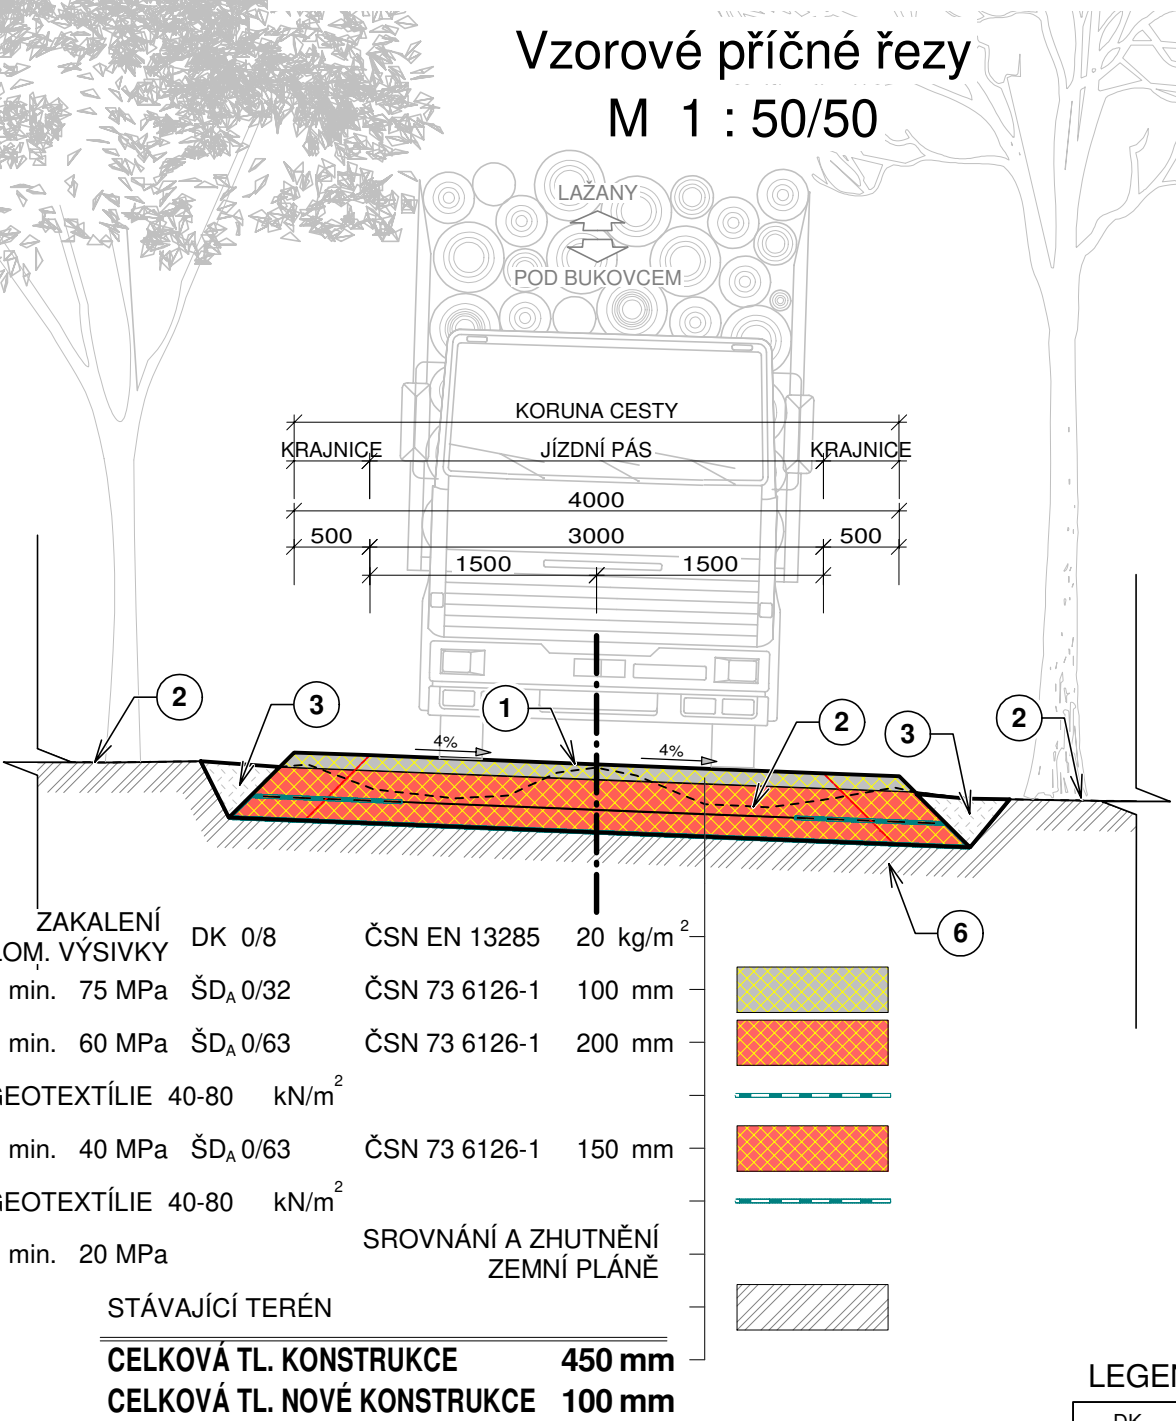


REKONSTRUKCE LC BOHUNKA

Vzorové příčné řezy
M 1 : 50/50

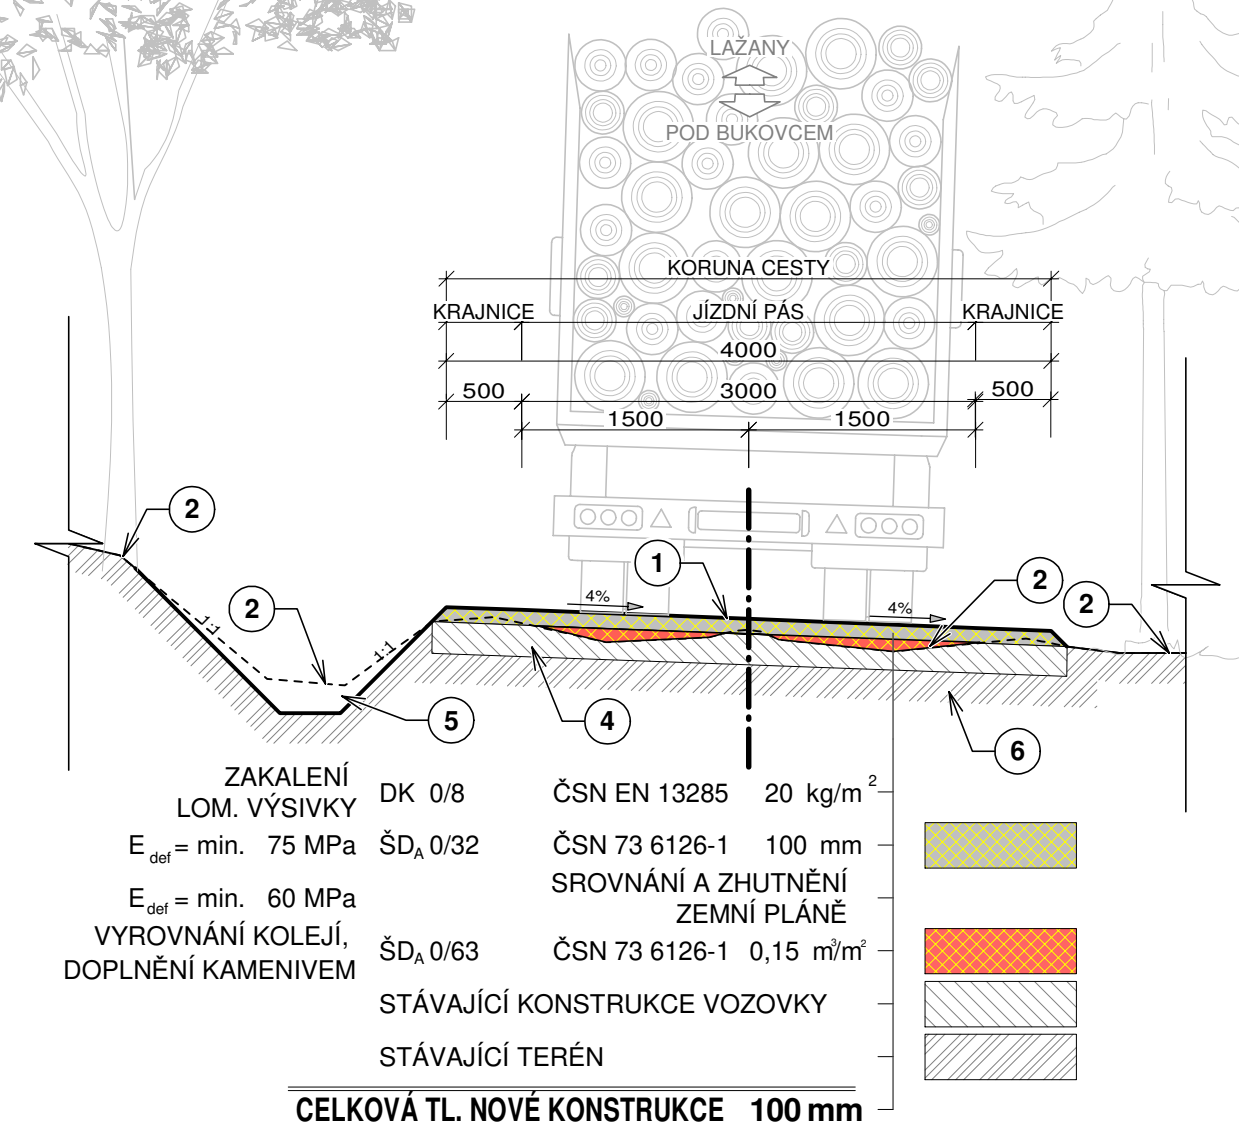

Příkopy

Staničení (km)	Označení	Popis prací
0,200 - 0,252	P1	PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 52 m, 0,3 m3/m'; ČIŠTĚNÍ
0,852 - 1,202	P2	PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 350 m, 0,15 m3/m'; ČIŠTĚNÍ
1,240 - 1,405	P3	PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 165 m, 0,3 m3/m'; ČIŠTĚNÍ +15 m DO POROSTU - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
1,420 - 1,800	P4	PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 380 m, 0,3 m3/m'; ČIŠTĚNÍ
2,225 - 2,415	P5	PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 190 m, 0,3 m3/m'; ČIŠTĚNÍ
2,514 - 2,615	P6	PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 92 m, 0,3 m3/m'; ČIŠTĚNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ		
Č.	MATERIÁL	
1	NOVÁ NIVELETA VOZOVKY	_____
2	STÁVAJÍCÍ NIVELETA TERÉNU	_____
3	HUTNĚNÝ ZÁSYP	
4	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY	
5	PŘÍKOP	_____
6	STÁVAJÍCÍ TERÉN	

Práce na vozovce

Staničení (km)	Označení	Popis prací
0,025 - 0,078	C1	CESTA, Š. 4 m, DL. 53 m, TL. 100 mm; ŠD 0/32
0,025 - 2,609	CK1	VYROVNÁNÍ KOLEJE, Š. 4 m, DL. 2584 m, 0,15 m3/m', 90 % ŠD 0/63
0,000 - 2,609	K1	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC - OBĚ STRANY, 2 ks, Š. 0,5 m, DL. 2609 m, TL. 100 mm
0,078 - 0,079	C2	CESTA, Š. 4 m, DL. 1 m, TL. 100 mm; KONSTRUKCE VOZOVKY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
0,079 - 1,210	C3	CESTA, Š. 4 m, DL. 1131 m, TL. 100 mm; ŠD 0/32
0,100 - 0,153	C4	CESTA, Š. 4,5 m, DL. 53 m; VÝMNĚNA KONTRUKCE, GEOTEXTILIE, ŠD 0/63 TL. 150 mm, ŠD 0/63 TL. 200 mm
0,845 - 1,033	C5	CESTA, Š. 4,5 m, DL. 188 m; VÝMNĚNA KONTRUKCE, GEOTEXTILIE, ŠD 0/63 TL. 150 mm, ŠD 0/63 TL. 200 mm
1,210 - 1,416	C6	CESTA, Š. 4 m, DL. 206 m, TL. 100 mm; KONSTRUKCE VOZOVKY, - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
1,416 - 2,609	C7	CESTA, Š. 4 m, DL. 1193 m, TL. 100 mm; ŠD 0/32
2,609	KU1	KONEC ÚPRAVY

Polohopisný systém:

Výškopisný systém:

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Zodpovědný projektant:	 Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství U Svítavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120	
Ing. Petr Marčák	Ing. Ondřej Ševčík	Ing. Ondřej Ševčík		
Stavebník: Lesy města Brna, a.s.			Formát:	2xA4
K.ú.: Milonice, Lažany			Datum:	4/2024
Kraj: Jihomoravský			Stupeň PD:	DSP+DPS
Název akce / stavebního objektu:			Archivační č.:	24039-14XC-ŠO
Obsah:			Měřítko:	Výkres číslo:
Vzorové příčné řezy			1 : 50/50	D.2.